


1. Find the correct pattern of holes for your car and mount with the correct screws.
2. Bend the number plate slightly and put it underneath the side edges of the bottom plate.
3. Shift the number plate to nearly underneath the upper edge until it is fixed. The upper red edge of the number plate is covered by the red edge of the bottom plate.
4. Click the moving lower edge into the bottom plate at an angle of 45°.
5. Next press the lower edge from the outside inward until it is completely fixed.
6. Disassembly goes in reverse order by means of a screwdriver to click open the left and right locks. Turn the lower edge down.
7. Shift the number plate from underneath the upper edge and remove.



1. Zoek het juiste gatenbeeld voor uw wagen en monteer met de juiste schroeven.
2. Zet de nummerplaat in licht gebogen vorm onder de zijranden van de onderplaat.
3. Schuif de nummerplaat vlak onder de bovenste rand tot deze vastzit. De bovenste rode rand van de nummerplaat wordt bedekt door de rode rand van de onderplaat.
4. Klik de bewegende onderrand in de onderplaat onder een hoek van 45°.
5. Druk dan de onderrand van buiten naar binnen vast tot deze volledig vastzit.
6. Om te demonteren gaat u omgekeerd te werk met behulp van een schroevendraaier, waarmee u de sluiting links en rechts openklikt. Onderrand naar beneden draaien.
7. De nummerplaat onder de bovenste rand uitschuiven en verwijderen.

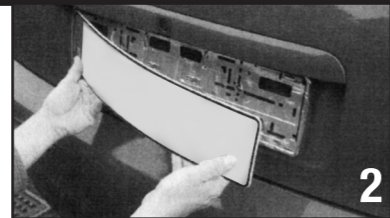

1. Sélectionner le modèle adapté à votre véhicule et monter le avec les vis de fixation appropriées.
2. Plier légèrement la plaque d'immatriculation et placer la sous les bords latéraux du support.
3. Faire glisser la plaque minéralogique sous le bord supérieur du support jusqu'à ce qu'elle soit en place. Le bord supérieur rouge de la plaque est alors recouvert par le bord supérieur rouge du support.
4. Enchâsser la partie inférieure dans le support à 45°.
5. Appuyez ensuite sur le bord inférieur, de l'extérieur vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
6. Le démontage s'effectue à l'inverse au moyen d'un tournevis afin de libérer les verrous situés à droite et à gauche. Désenchâsser la partie inférieure en premier.
7. Faire glisser la plaque minéralogique en la dégageant du bord supérieur du support et retirer la.



1. Bestimm das richtige Lochmuster für Ihren Wagen und befestig mit den richtigen Schrauben.
2. Schieb das leicht gebogene Nummernschild unter die Seitenränder der Unterplatte.
3. Schieb das flachgedrückte Nummernschild unter den oberen Rand, bis es anstößt. Der obere rote Rand des Nummernschildes wird vom roten Rand der Unterplatte bedeckt.
4. Klick den flexiblen Unterstreifen in einem Winkel von 45° in die Unterplatte.
5. Drück anschließend den Unterstreifen von außen nach innen, bis dieser festsetzt.
6. Mit Hilfe eines Schraubenziehers, mit dem Sie die Sicherung links und rechts lockern, erfolgt Demontage in umgekehrter Reihenfolge. Unterstreifen nach unten bewegen.
7. Das Nummernschild vom oberen Rand aus herausziehen und entfernen.

